

# Línea HA 62



## Dimensiones básicas del sistema

**Marcos de 2 guías:** 62 mm.

**Marcos de 3 guías:** 104 mm.

## Espesor del vidrio

DVH hasta 24 mm. para vidrio simple de hasta 8 mm.

## Hermeticidad


Admite cierres laterales multipuntos para mayor seguridad.

## Tipologías

- > Ventanas corredizas de 2, 3 y 4 hojas, en dos y tres guías.
- > Puertas corredizas de 2, 3 y 4 hojas, en dos y tres guías, mediante el agregado de un refuerzo estático para grandes dimensiones.  
Utilizando el marco armado a 45° perimetral es posible agregar un mosquitero corredizo.

## Características técnicas

- > Marcos armados a 90°.
- > 45° coplanares en todo su perímetro.
- > Hojas armadas a 90° o verticales (35 mm) / horizontales (29,5 mm).
- > 45° coplanares en todo su perímetro (dimensión Hojas: 34 mm).

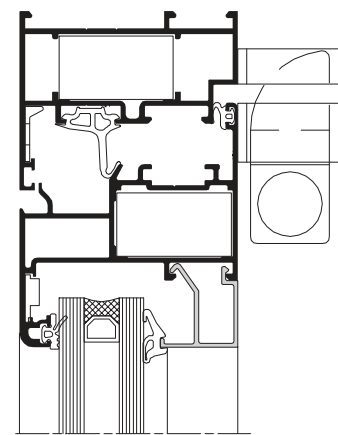

## ESPESOR MÁXIMO DEL VIDRIO



**DVH hasta 24 MM**  
para vidrio simple  
de hasta 8 mm.

