

Ficha técnica

Fachadas Vidriadas / Frente vidriado

Características técnicas:

Sistema integral de vidrioado tipo "grilla".

Columnas y travesaños con vista de 60mm., con vinculación entre sí mediante accesorios y sujeción de los cristales mediante perfil presor fijado mecánicamente y cubierto con perfil cosmética.

Capacidad de vidrioado: hasta 8mm. V.S. y 24mm. (D.V.H.).

Hermeticidad: por medio de guarniciones de EPDM (presor y tapa) o silicona neutra.

(sin tapas exteriores) el sistema prevee drenajes en presores y tapas horizontales para evacuar eventuales ingresos de agua.

Variedad de diseños: vidrio contenido (presor y tapa) y pegado estructural (bastidores independientes).

Montaje: columnas y travesaños previamente instaladas y posterior colocación de vidrios mediante fijación mecánica del presor y cosmética.

Otras características:

Columnas con diferentes valores estáticos.

Columna de 60mm de $J_{xx}=34\text{cm}^4$

Columna de 100mm de $J_{xx}=118\text{cm}^4$



Columna de 130mm de $J_{xx}=261\text{cm}^4$

Columna de 180mm de $J_{xx}=509\text{cm}^4$

Tipologías disponibles:

Paños fijos y ventanas proyectantes ocultas (aplicadas del sistema piel de vidrio).

(posibilidad de incorporar cualquier tipología aplicada dentro de un módulo reservado para su uso).

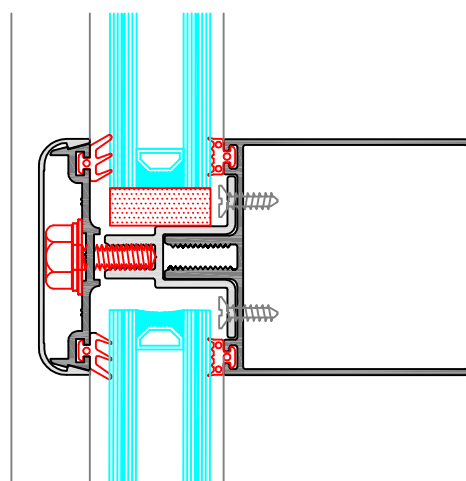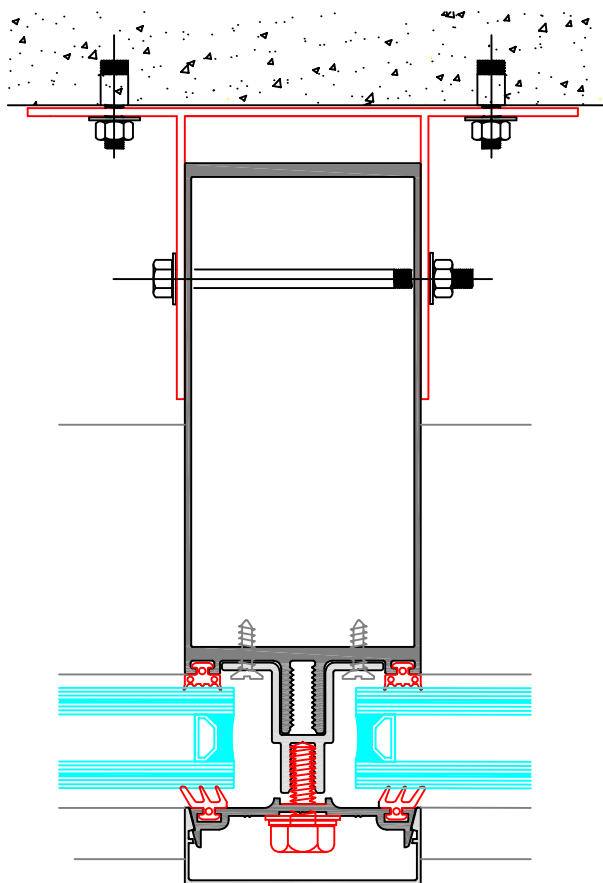

Descargá las fichas
y catálogos técnicos