

Características técnicas:

Sistema muro cortina tipo Stick.

Columnas principales con vista de 75 mm.

Bastidores vidriados de armado perimetral.

Capacidad de vidriado: vidriado simple (V.S.) y doble vidriado hermético (D.V.H.).

Hermeticidad: por medio de guarniciones de E.P.D.M. y sellado neutro.

Variedad de diseños: vidrio encapsulado, uso de contravidrios y pegado estructural (uso de silicona estructural o cinta VHB).

Accesorios: especialmente diseñados, realizados en poliamida, aluminio, zamak y/o acero inoxidable.

Montaje: columnas previamente instaladas y posterior colocación secuencial de travesaños/botaaguas y bastidores vidriados mediante presillas.

Otras características:

Columnas con diferentes valores estáticos.

Columna de 97 mm. de $J_{xx}=62\text{cm}^4$


Columna de 140 mm. de $J_{xx}=210\text{cm}^4$

Columna de 164 mm. de $J_{xx}=417\text{cm}^4$

Tipologías disponibles:

Paños fijos y ventanas proyectantes

(posibilidad de adicionar perfiles exteriores de cosmética en distintas tramas)

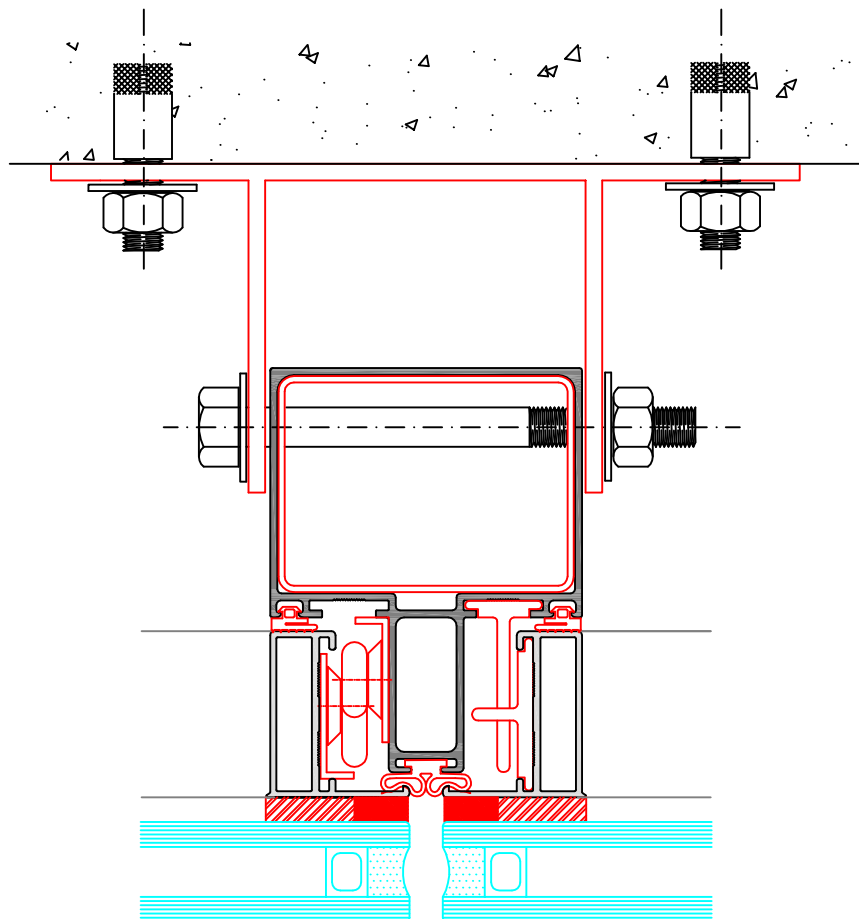

Descargá las fichas
y catálogos técnicos