



Rotonda

La solución para tus proyectos
de inversión, sin resignar prestación.

Brochure

Versátil, resistente y adaptable a múltiples requerimientos.




Rotonda®



Hydro

Línea Rotonda

La solución para tus proyectos de inversión,
sin resignar prestación.



Líneas de carpintería

	 Básica	 Media	 Alta	 Premium	 CW
Sistema				Lumeal / Soleal / Titane / Ambial/Noteal	Geode /Frame
Líneas RPT	Rotonda 640	HA62 / HA62 Alzante		HA110 Alzante	Piel de vidrio
Líneas	Rotonda 750 / Rotonda 640	HA62 / HA62 Alzante	Nordical	HA110 / HA110 Alzante HA110 Visión / HA135	Piel de vidrio / Frente integral / Frame
Commodity	2200	7100			
Barandas		Reforzada	Skyline	Skyline XL	



Escaneá el QR y descargá
los catálogos técnicos



Rotonda 640 Corrediza



Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

Ancho del Marco: 64 mm. en 2 guías, 101 mm. en 3 guías.
Ancho de la Hoja: 27.4 mm.



Espesor del vidrio

Vidrio simple desde 4 mm. hasta 10 mm.
DVH hasta 23 mm. solo hoja corte 45°.



Características técnicas:

Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico.
Nuevo parante reforzado de estética similar al de la Línea Rotonda Serie 700.



Hermeticidad:

Por medio de felpas de polipropileno siliconado, con guarnición central de doble lámina de polipropileno semirígido.





Aplicación del vidrio:

Vidrio contenido en perfil de hoja.




Tipologías

Puertas y ventanas corredizas de dos, tres, cuatro y seis hojas.

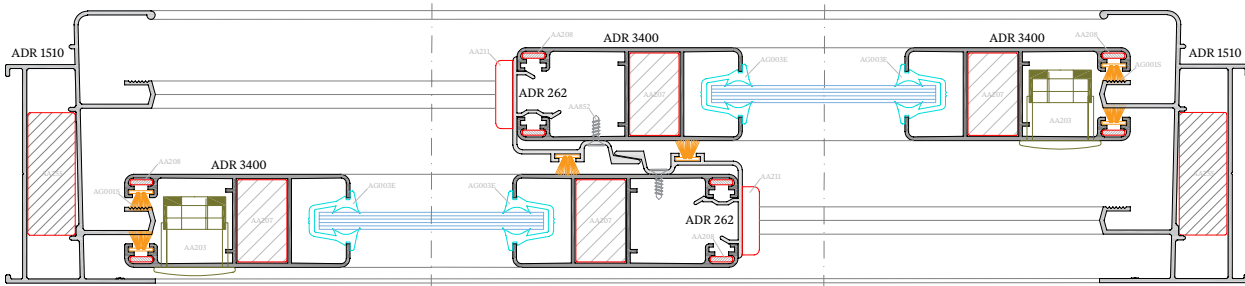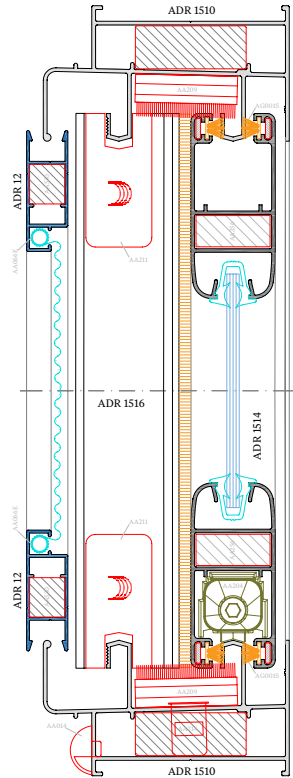

Rotonda 640 Batiente

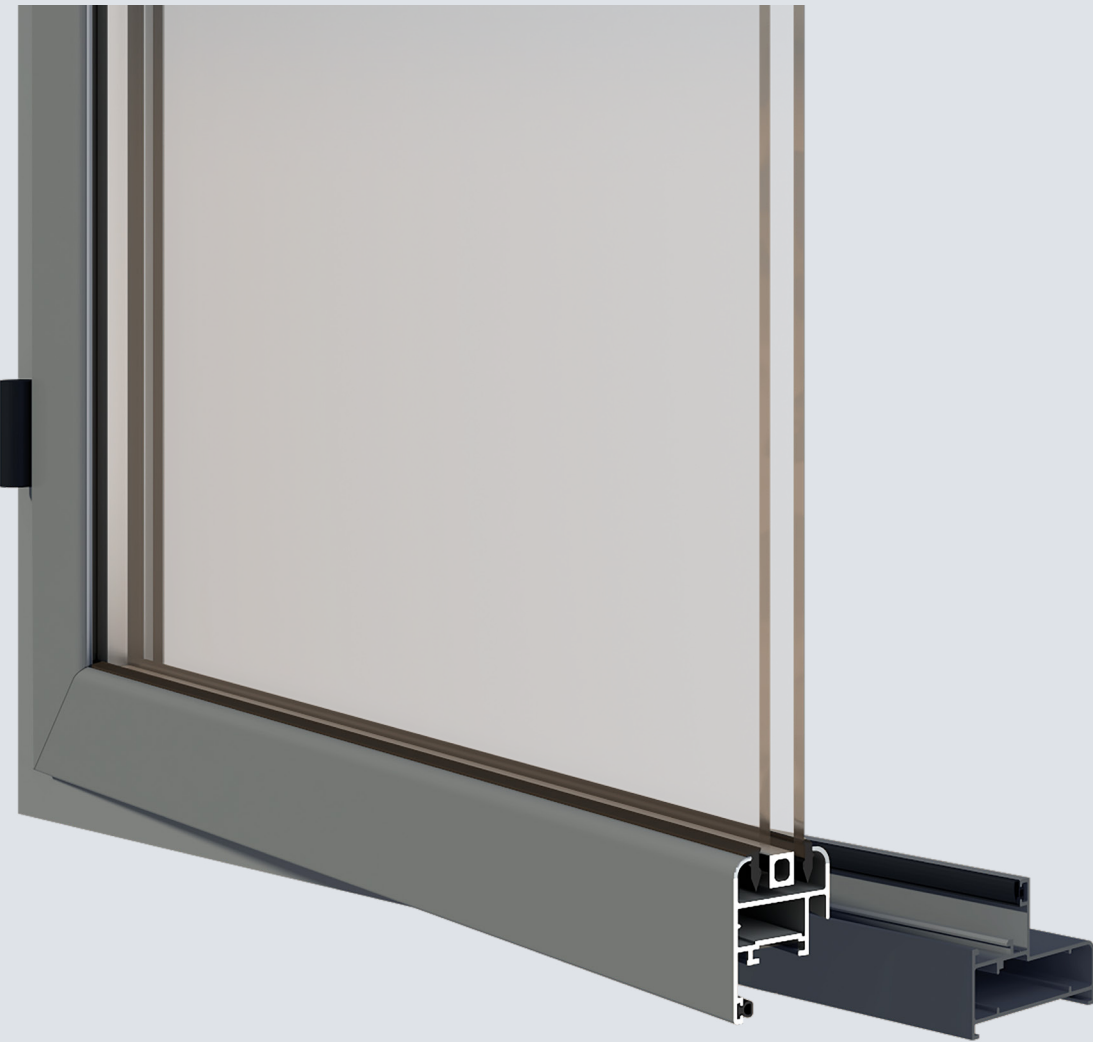

Hydro



Características

- 


Dimensiones básicas del sistema
Ancho del Marco: 30 mm., 40 mm., 64 mm. y 75 mm.
Ancho de la Hoja: 37 mm. y 47 mm.
- 

Espesor del vidrio
En paño fijo desde 4 mm. hasta 23 mm.
En hojas batiente desde 5 mm. hasta 30 mm.
Posibilidad de perfiles de hoja con o sin contravidrio.
- 

Características técnicas
Alojamiento de accesorios en cámara europea estándar.
Posibilidad de contravidrios cortados tanto a 90° como a 45° con cantos rectos o curvos.
- 


Hermeticidad y Estanqueidad
Mediante burletes en E.P.D.M. con sistemas de cierre tanto de doble junta como de junta central.
- 

Tipologías
Puertas de abrir en una y dos hojas.
Ventanas de abrir / oscilobatientes en una, dos y tres hojas.
Ventanas desplazables.
Paño fijo.

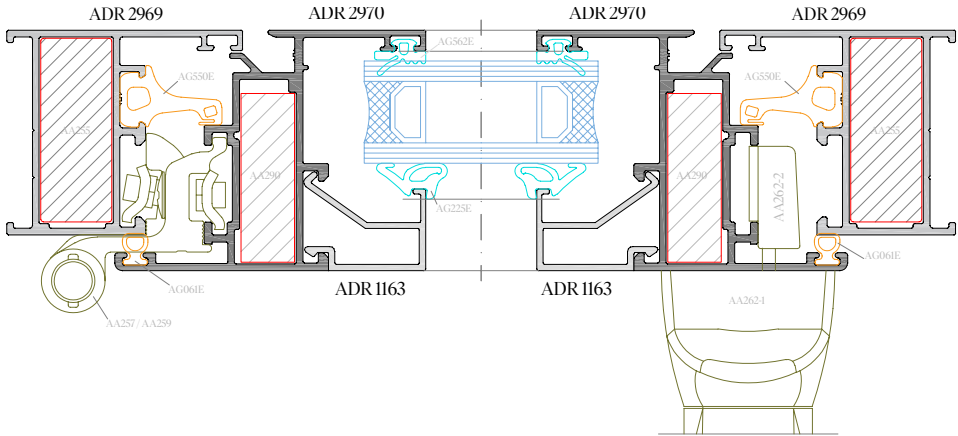

e

Rotonda 640 RPT Corrediza

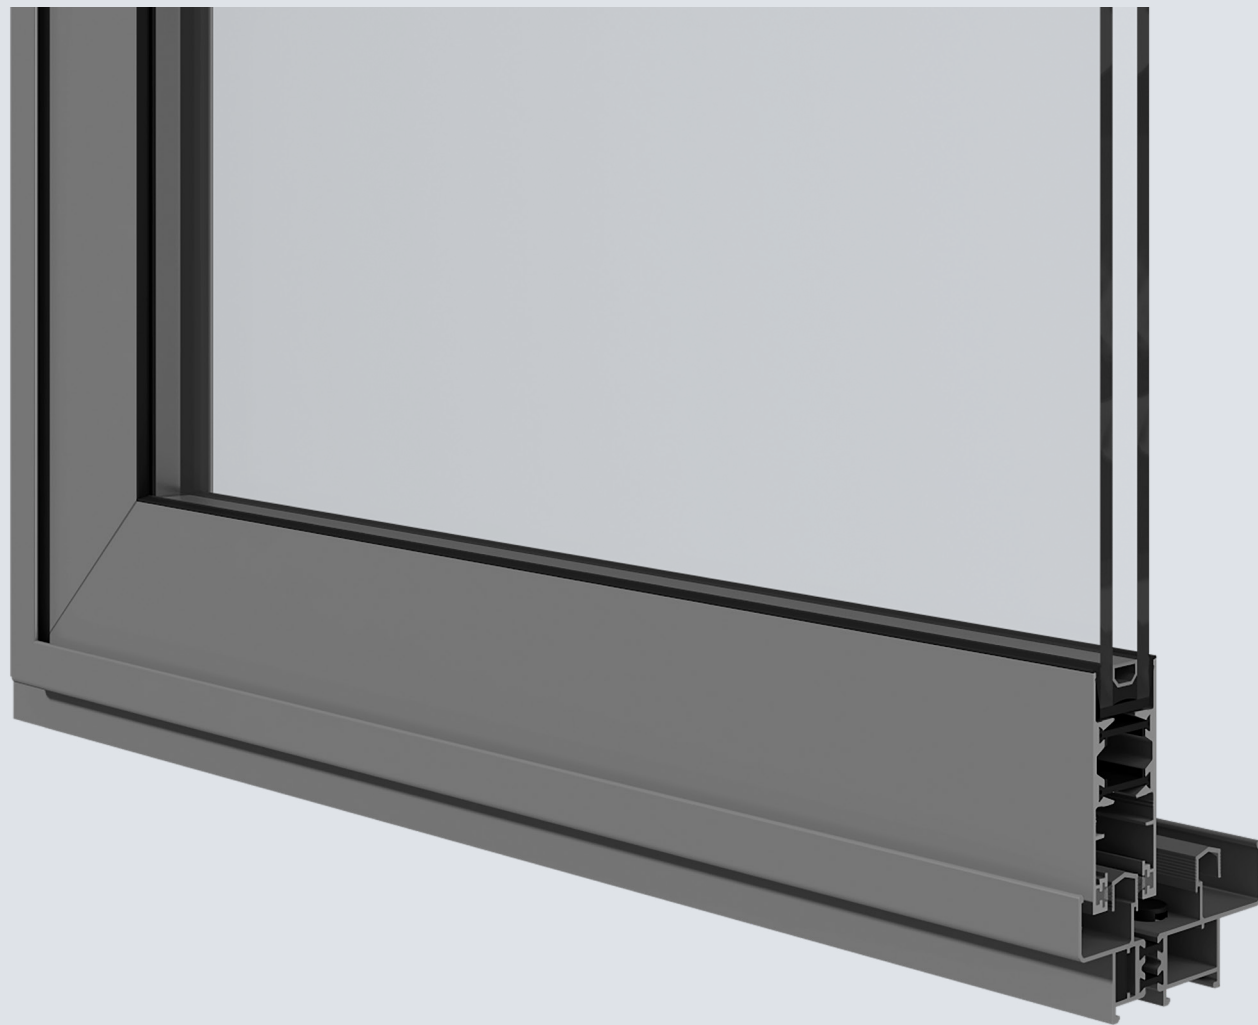

Hydro

Características



Dimensiones básicas del sistema

Ancho de marco: 54 mm en dos guías.
Ancho de hoja: 31 mm.



Espesor del vidrio

DVH: hasta 24 mm.



Capacidad de carga máxima

100 kg. por hoja.



Hermeticidad y Estanqueidad

Mediante Felpa de 6 mm. con Fin-Seal en todo el perímetro de la hoja.





Características técnicas

Posibilidad de Refuerzo Inercial en los cruces de Hoja.
Admite cierre lateral multipunto.
Armado de marco y hojas a 45°.




Tipologías

Puertas y Ventanas de dos o tres hojas en un marco de 2 guías.

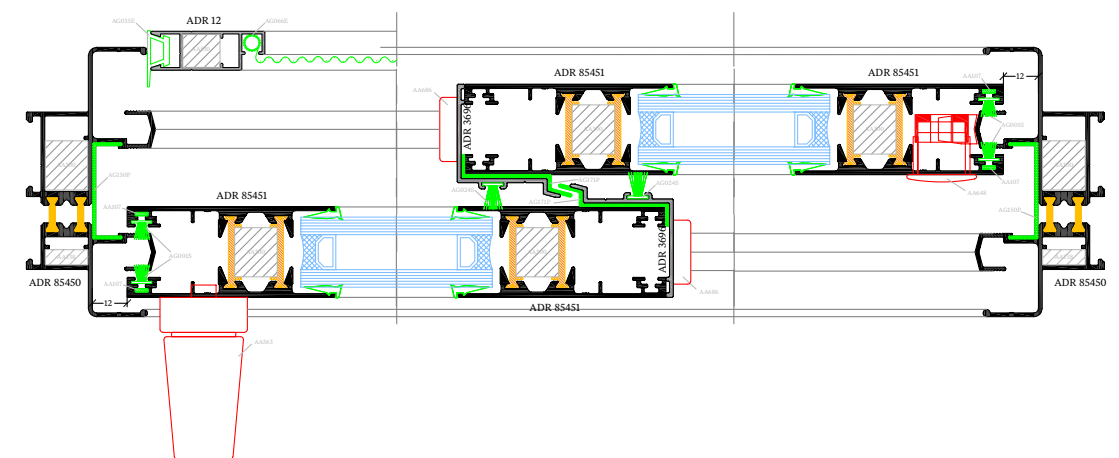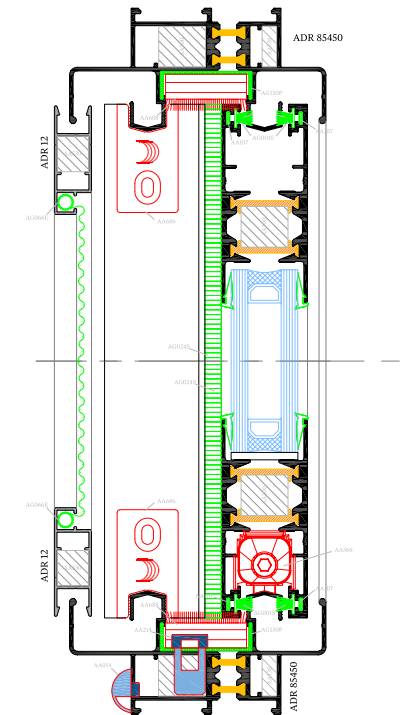

Rotonda 640 RPT Batiente

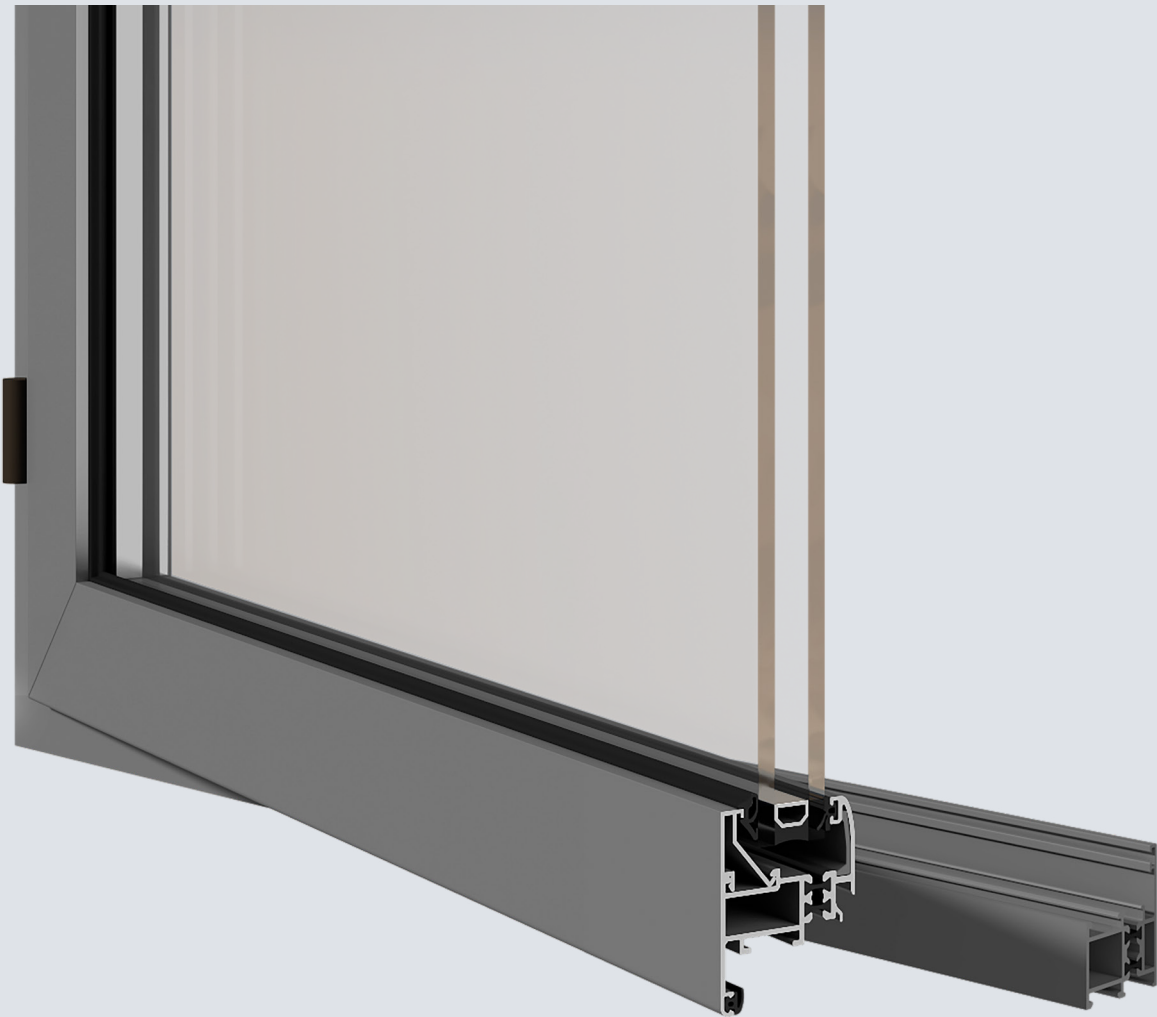

Hydro



Características



Dimensiones básicas del sistema

Ancho del Marco: 40 mm.
Ancho de la Hoja: 48 mm.



Espesor del vidrio

En paño fijo DVH hasta 23 mm.
En hojas batiente DVH hasta 26 mm.



Hermeticidad

Mediante burletes especiales en E.P.D.M. con sistemas de cierre de junta central y doble junta en desplazables.




Características técnicas

Alojamiento de accesorios en cámara europea estándar.
Posibilidad de contravidrios cortados tanto a 90° como a 45° con cantos rectos o curvos.



Tipologías

Puertas de abrir en una y dos hojas.
Ventanas de abrir / oscilobatientes en una, dos y tres hojas.
Ventanas desplazables.
Paño fijo.

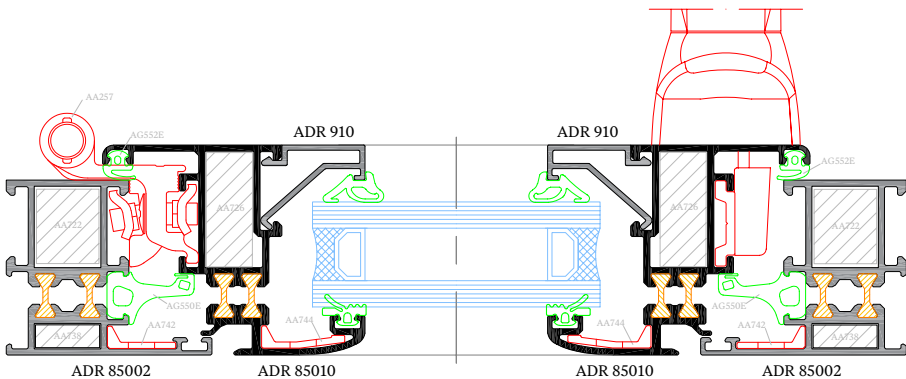

Capacidades y certificaciones

Nuestras capacidades locales han sido certificadas demostrando altos estándares en gestión, procesos y servicios.

asi Aluminium
Stewardship
Initiative





Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262 B1629MXA - Pilar
- Argentina

0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com



Industries that matter

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262 B1629MXA - Pilar - Argentina

0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
hydro.com/es-AR